



SIXTOL  
DESIGNED QUALITY

Střešní nosič kol ROOF BIKE, délka 132 cm, nosnost 15 kg

SX1015

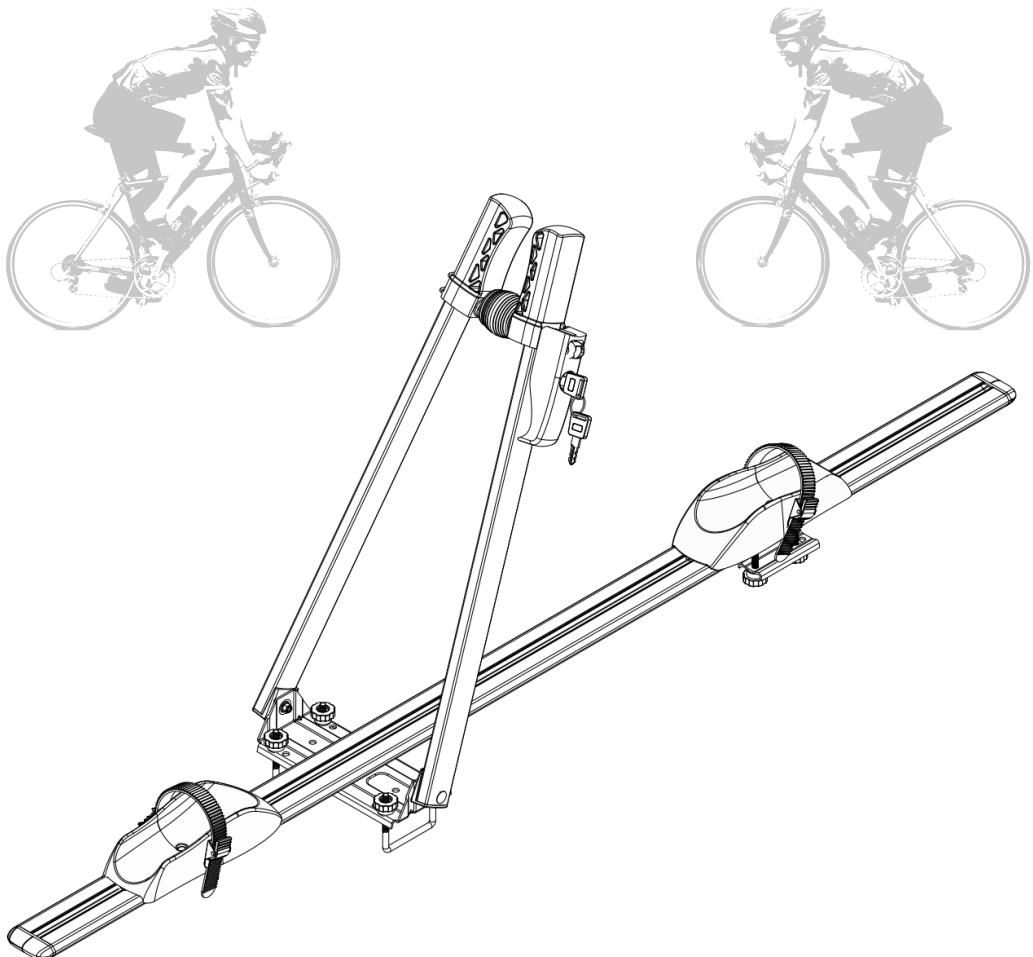

## Seznam součástí:

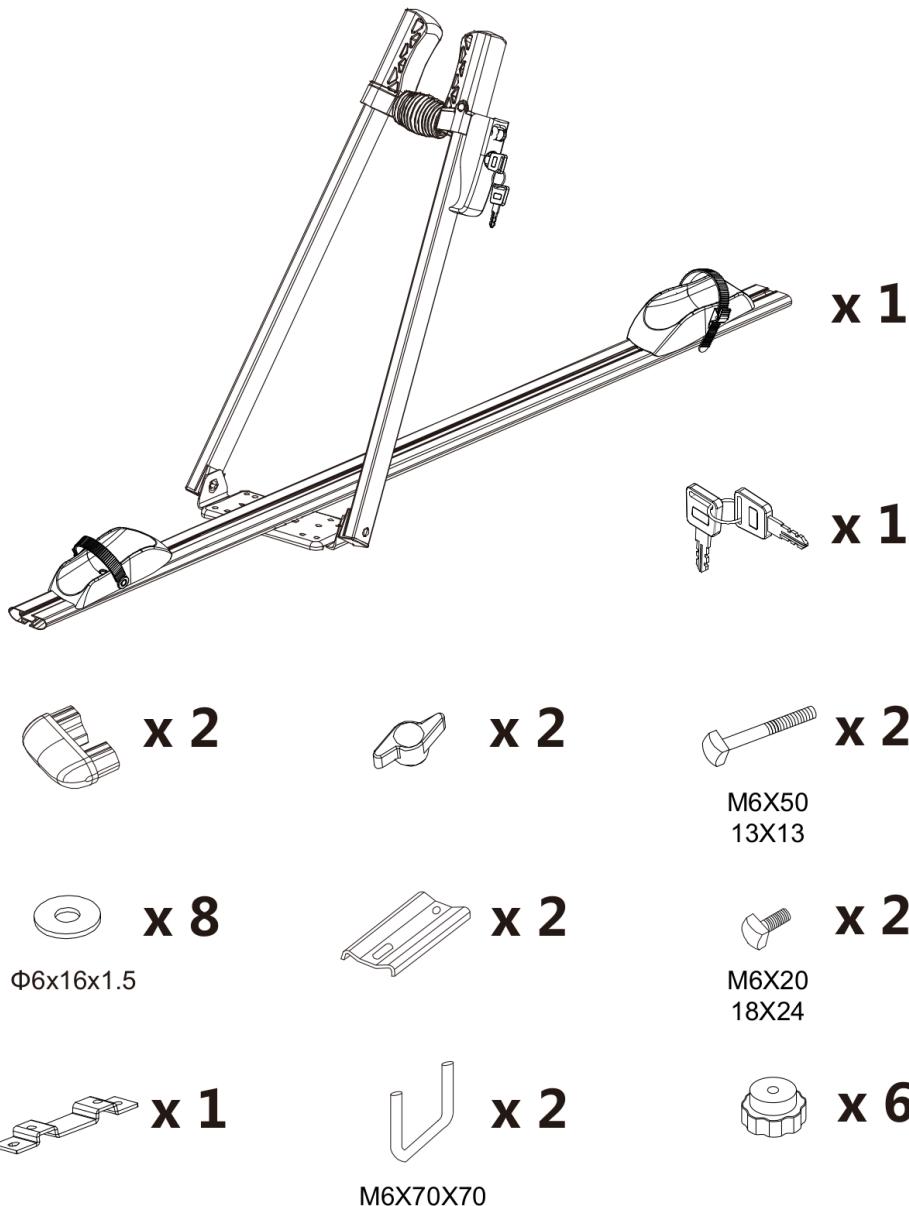

## Návod k montáži:

### 1-A



**x 2**



**x 6**



M6X50 13X13



**x 1**



**x 2**



M6X70X70



**x 6**


Φ6x16x1.5



Pro montáž střešního nosiče nabízíme dvě možnosti upevnění.



Montáž pomocí U profilů na příčníky čtvercového tvaru, viz obr. A

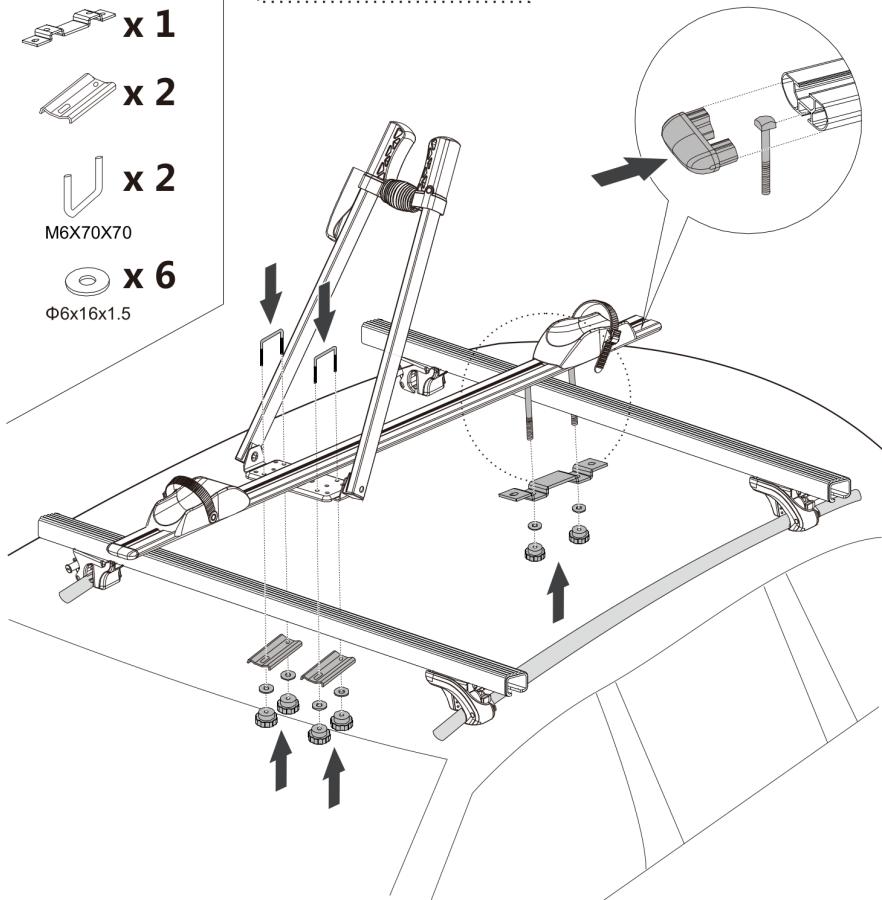

## 1-B



**x 2**



**x 2**



**x 2**

M6X50 13X13



**x 1**



**x 2**




**x 2**

M6X20 18X24






**x 4**

Φ6x16x1.5


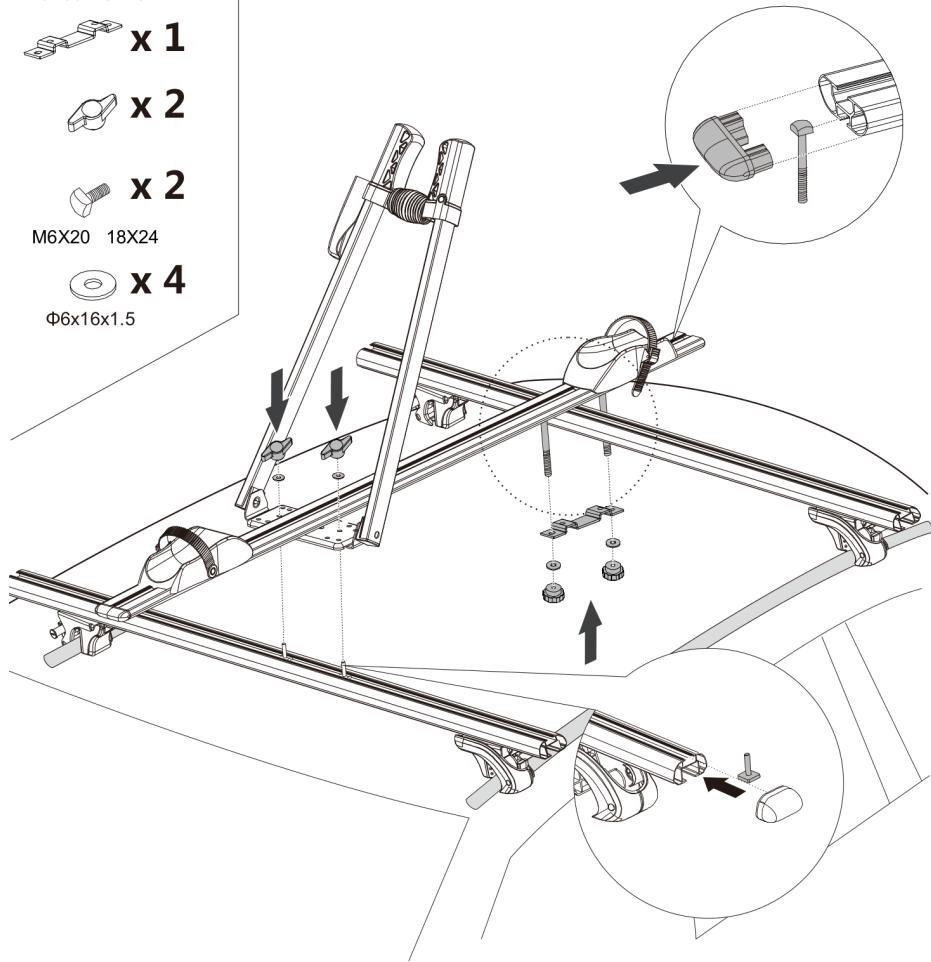


# SIXTOL

2

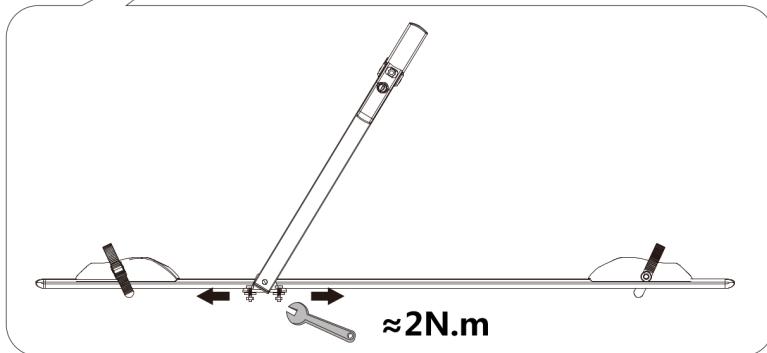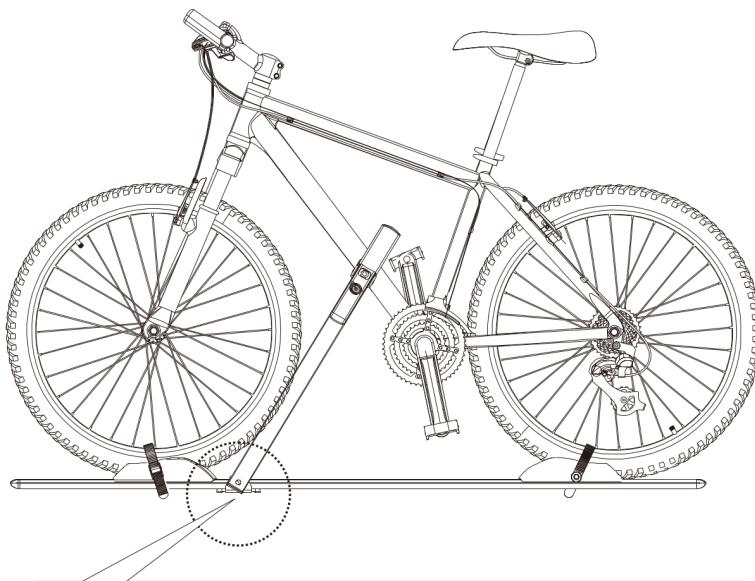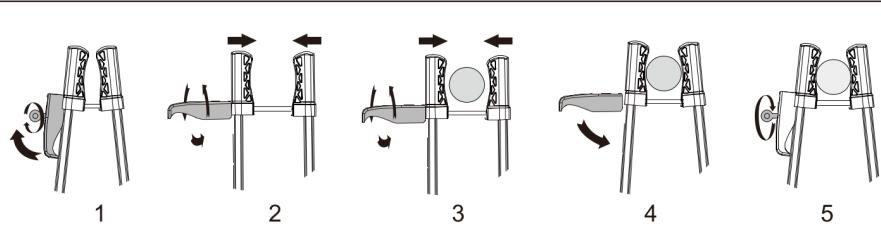

3

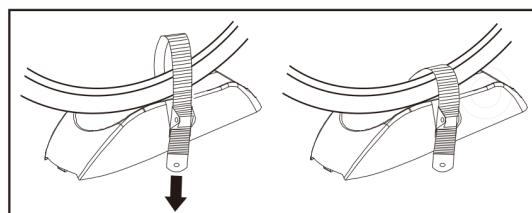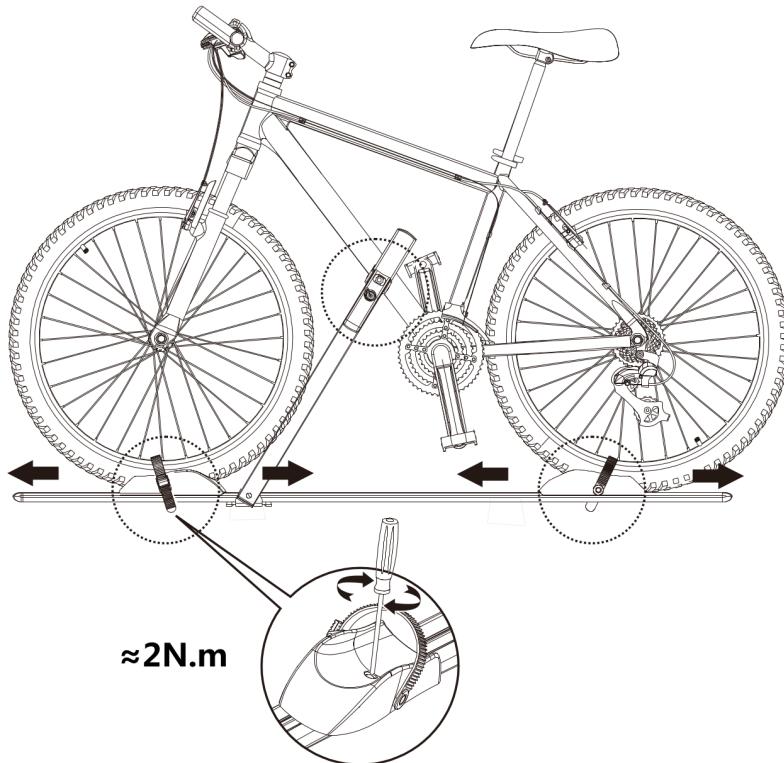

5

## UPOZORNĚNÍ

Při používání střešních nosičů a jejich příslušenství musí uživatel dobře rozumět všem bezpečnostním opatřením. Níže uvedené body vám pomohou při používání střešních nosičů a jejich příslušenství a zaručí jejich bezpečné používání.

1. Pro kvalitní a bezpečné upevnění nosiče na střechu vozidla použijte pouze doporučený nosič a příslušenství uvedené v pokynech od výrobce vozidla. Nepředpokládejte, že každý nosič bude možné upevnit na střechu vašeho vozu, vždy se řídte pokyny od jeho výrobce.
2. Nesmí být překročena maximální nosnost produktu, která je uvedena v návodu k montáži. Tento limit se však podřizuje maximální povolené nosnosti vozidla uváděné jeho výrobcem. Vždy se řídte nižší povolenou nosností.  
**Max. nosnost střechy = hmotnost příčníků +  
příslušenství upevněné na příčnících + hmotnost  
nákladu**
3. Před každou cestou se ujistěte, že všechny šrouby, matice, pásky, kličky a zámky jsou dobře upevněny, utaženy a uzamčeny. Šrouby, matice, pásky, kličky a zámky je nutné pravidelně kontrolovat známky opotřebení a koroze.

4. Vždy se řídte místními a národními předpisy týkajícími se předmětů mimo obrys vozidla. Berte na vědomí šířku a výšku vašeho nákladu kvůli větvím, mostům a parkovacím garážím, na které se vztahují výškové limity a průjezd s nákladem pod těmito překážkami nemusí být možný. Jakýkoli náklad ovlivní jízdní vlastnosti vozidla. Nikdy nejezděte se odemčenými nebo uvolněnými zámky, kličkami nebo nosiči. Všechny rozměrné náklady jako např. surfovací prkna, paddleboardy, kajaky, kánoe, dřevěné klády nebo prkna musí být důkladně upevněny vpředu i vzadu k nárazníku nebo tažnému háku vozidla.
5. Před vjezdem do automatické myčky vždy odmontujte střešní příčné nosníky, nosiče a veškeré další příslušenství.
6. Pravidelně kontrolujte a protáčejte všechny zámky pro zachování jejich bezproblémové funkčnosti. K tomu můžete také použít grafitové nebo jiné suché mazivo. Zámky na nosiči jsou určeny k odrazení vandalů a zlodějů, neměly by však být považovány za ochranu proti krádeži. Pokud je vaše vozidlo bez dozoru po delší dobu, odejměte ze střešního nákladu veškeré cennosti. Vždy mějte alespoň jeden náhradní klíč v příhrádce pod palubní deskou.
7. Pro zajištění bezpečnosti vašeho vozidla a přepravovaného nákladu vždy upravte rychlosť jízdy dle přepravovaného nákladu a stávajících jízdních vlastností jako jsou typ a kvalita vozovky, povětrnostní podmínky, dopravní situace a aktuální rychlostní omezení.

8. Střešní nosiče a jejich příslušenství nepoužívejte k jiným účelům než pro které jsou určeny. Nepřekračujte jejich maximální nosnost. Při nedodržení těchto pokynů zaniká nárok na záruku.
9. Veškerý náklad musí být zajištěn dodanými upevňovacími páskami.
10. V případě dotazů ohledně používání a omezení tohoto produktu kontaktujte vašeho prodejce. Důkladně si pročtěte návod k použití a informace o záruce.
11. Tento produkt není vhodný k použití na přívěsech nebo tažených vozidlech.
12. Tento produkt není vhodný pro jízdu v terénu.
13. Pneumatiky jízdních kol udržujte mimo oblast výfuku.


## Hlavní přednosti:

- ROOF BIKE je univerzální střešní nosič kol s jednoduchým upevněním do T drážky nebo pomocí U profilů.
- Nosič je vyroben z hliníku a odolného plastu.
- Nosič je opatřen zámkem k rámu kola.
- Nosič je vhodný pro všechna běžná jízdní kola s hmotností do 15kg.
- Malý rozměr nosiče a nízká hmotnost umožňuje jeho snadné uskladnění.
- Rychlé a snadné nasazení a sundání kol pomocí rychloupínacího systému.

## Technické parametry:

- Střešní nosič na 1 jízdní kolo
- Maximální zatížení nosiče: 15 kg
- Délka nosiče: 132 cm
- Upevnění ke střeše vozidla: do T drážky (T šroub 18 x 23 mm) nebo pomocí U profilů
- Fixace jízdního kola k nosiči: přední, zadní kolo a rám
- Uzamčení kola k nosiči: ano
- Uzamčení nosiče k vozidlu: ne
- Certifikace: ISO PAS 11154:2006
- Hmotnost nosiče: 3,3 kg
- Materiál: hliník, ABS plast

# SIXTOL

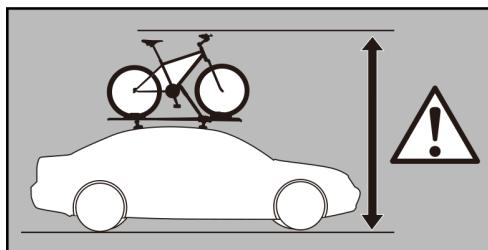



**Vyhrazujeme si právo učinit změny v tomto návodu k použití bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější verze návodu k použití je k dispozici na eshopu v kartě tohoto produktu.**

Copyright © 2021 TorriaCars s.r.o. | [sixtol.cz](http://sixtol.cz) | [sixtol.com](http://sixtol.com)