

EXT3L

REF. 761004
XC500

SADA PRO PŘIPOJENÍ MOTORU K POSUVNÉ BRÁNĚ

umii



Vyrobena ze
**100% RECYKLOVANÉHO
HLINÍKU**
RECYKLOVANÉHO HLINÍKU a
**70 % RECYKLOVANÉHO
PLASTU**



0Bluetooth



AŽ 8 M

kg

500 KG

24V



SOLÁRNÍ VARIANTA
(č. 114375)



DOBY OTEVÍRÁNÍ
(pro bránu o délce 3 m)



**KOVOVÉ
OZUBENÉ
KOLA**



**SNADNÁ
INSTALACE**

Zjednodušené nastavení
(provede se 100% z bezplatné aplikace)

Motor pro posuvné brány vám umožňuje ovládat bránu pomocí aplikace **Extel Umii**. Je součástí propojeného světa **Extel Umii**. Společnost Extel navrhla řadu produktů, které jsou stále jednodušší, uživatelsky přívětivější a pohodlnější.

Umii je řada propojených produktů značky **Extel**. Bezplatná aplikace **Extel Umii** centralizuje všechny vaše produkty na jednom rozhraní. Můžete si **snadno vytvořit** kompletní propojené bydlení podle svého životního stylu. S propojeným pohonem brány získáte **zaručený komfort** a zlepšení každodenního života.



UDRŽTE SI V KAŽDEM PŘÍPADĚ KONTROLU NAD PŘÍSTUPEM DO SVÉHO DOMOVA

Otevření brány můžete ovládat podle svého výběru pomocí:

2 dodávané dálkové ovladače. Umožňují vám otevřít bránu zcela nebo částečně (režim branky).



Poznámka: Můžete přidat až 15 dálkových ovladačů s tlačítkem pro úplné otevření brány a tlačítkem pro režim pro pěší.

Váš smartphone. Pomocí aplikace Umii můžete bránu otevírat a zavírat na dálku.




Aplikace
ZDARMA

umii

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

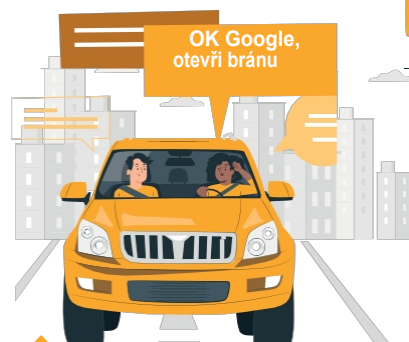


Vaše aplikace Android Auto, pokud je jím vaše auto vybaveno,

Funguje s
Android Auto

Váš hlasový asistent Google nebo Alexa je kompatibilní s Extel Umii.



Všechny tyto funkce mohou být aktivní současně!

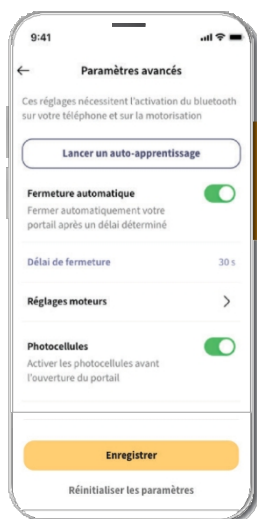

BEZPLATNÁ APLIKACE NAVRŽENÁ PRO USNADNĚNÍ VAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA



Bezplatná aplikace Umii vám poskytuje 100% podporu při nastavení vašeho motorového pohonu.

Kdykoli můžete pomocí bezplatné aplikace **Umii**:

- Snadno spravujete nastavení svého motoru.
- Snadno spárujete své příslušenství.
- Můžete zkontrolovat polohu vaší brány (zavřená/otevřená).
- Otevírat a zavírat bránu na dálku.
- Jste upozorněni v případě, že příkaz nebyl proveden.

Bluetooth
Nastavení
pomocí

díky aplikaci, naše **služba**
Po **prodeje** může
na dálku identifikovat
poruchu a s vaším
souhlasem převzít
kontrolu nad vaší
instalací, aby vám
pomocí
vyřešit problém.

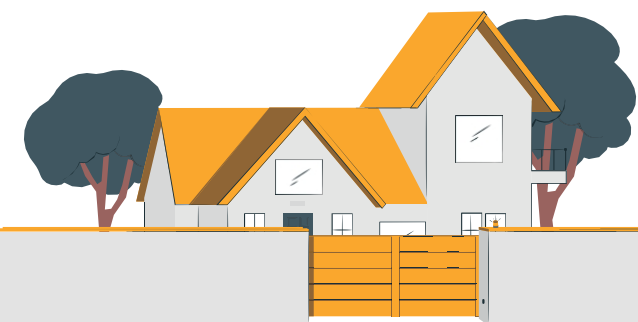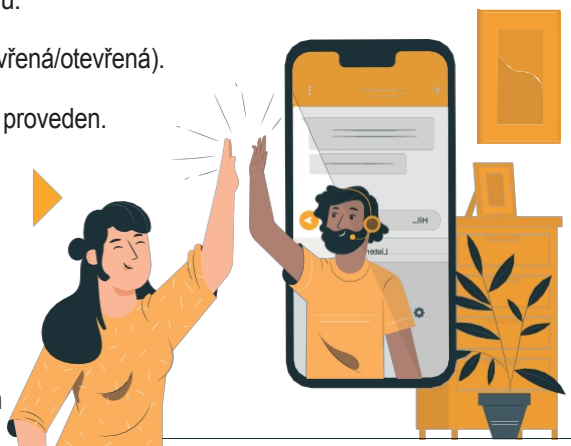


EXTEL SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NA KOMFORT A SPOLEHLIVOSTI


Přizpůsobte si používání motoru brány nastavením síly, rychlosti a zrychlení pohybu brány.

Aby vám motor brány ušetřil ještě více času, poskytl větší pohodlí a zlepšil váš každodenní život, nabízí řadu funkcí:

- Plynulý rozběh a zpomalení na konci dráhy
- Detekce překážek
- 12 sekund otevření pro bránu o délce 3 m
- Brána se zavírá v **automatickém** a **poloautomatickém** režimu
- Otevírání **doleva** nebo **doprava**

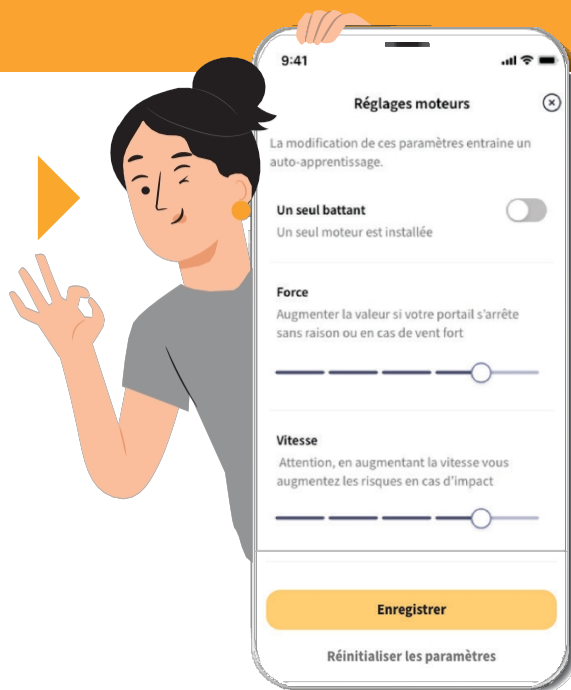

V případě výpadku proudu můžete bránu otevřít ručně pomocí 2 dodaných odpojovacích klíčů.


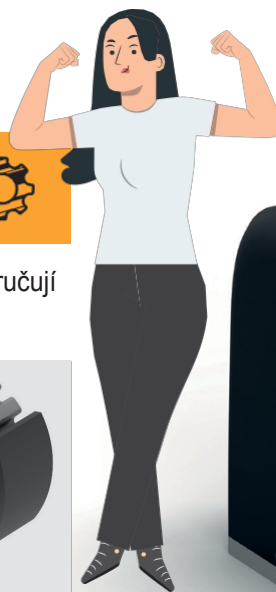


PEVNOST A ROBUSTNOST TÉTO POSUVNÉ MOTOROVÉ BRÁNY



Extel nabízí dva konstrukční prvky svého motoru pro brány, které zaručují dlouhou životnost produktu:

Ozubené kolo motoru je vyrobeno **z kovu**: unese bránu o hmotnosti 500 kg.



Zubové tyče jsou vyrobeny **z kovu a nylonu**: zaručují pevnost a odolnost proti erozi a korozi.




Motorizace brány je vybavena kabelovými ovládacími vstupy, které umožňují její připojení k **jakémukoli** videotelefonu nebo interkomu s ovládáním brány.



OBSAH SADY

- 1 motor
- 2 dálkové ovladače
- 1 blikající světlo
- 1 sada fotobuněk
- 8 ozubnic o délce 50 cm, celkem 4 m
- 2 klíče pro odpojení
- 1 šablona
- 1 průvodec rychlým spuštěním

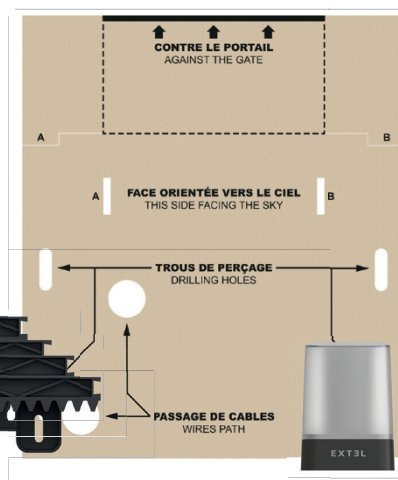

A
70

70

VYROBENO
Z
RECÝKLOVANÉHO
HLINÍKU
RECÝKLO
VANÝ
PLAST



Snažíme se vyrábět produkty s omezeným naším dopadem na životní prostředí. Tento motor je vyroben z recyklovaného hliníku a plastu.

Podle agentury ADEME je recyklovaný hliník 13krát méně emisní než nový hliník. Recyklovaný plast je dvakrát méně emisní než nový plast.




VYLEPŠETE SVŮJ MOTORIZAČNÍ SADU

Motor je poháněn elektřinou. Extel však jde ještě dál, abyste mohli svůj motor využívat za všech okolností. Je zde připraveno místo pro záložní baterii. Jedná se o užitečné příslušenství v případě výpadku proudu.



Můžete přidat solární panel, který bude napájet váš motor, aniž byste museli utrácet za další elektřinu.

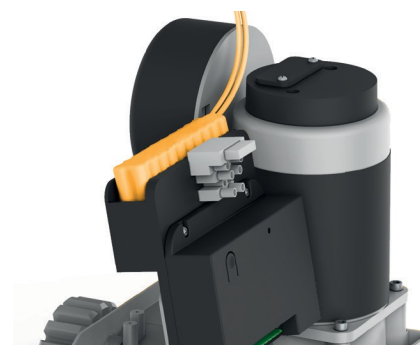

VYBERTE SI JEDNODUCHOST

Tento pohon je kompatibilní s následujícími typy bran:

- Maximální délka brány 8 metrů
- Maximální hmotnost brány 500 kg.


Brána může být ze dřeva, oceli, hliníku nebo PVC. Může být plná nebo prolamovaná vzory, mřížemi.



Abyste mohli na dálku využívat funkce připojeného motoru, musíte mít signál ze své brány u brány, nebo v případě potřeby nainstalovat WiFi opakovač, pokud je vzdálenost příliš velká.



Kompletní sada motorizace je navržena tak, abyste mohli motor nainstalovat sami. Můžete využít nástroje a funkce dodávané se sadou:

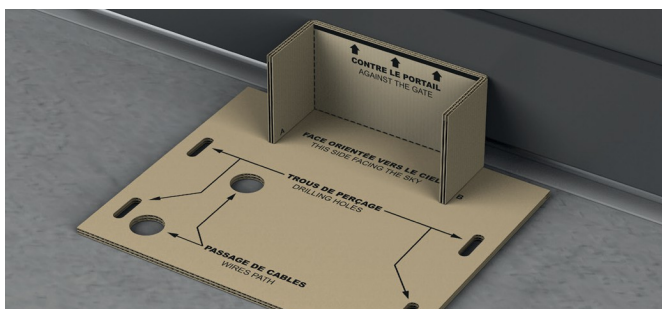

ŠABLONA PRO MONTÁŽ

Montážní šablona je součástí dodávky: je vyrobena z pevného kartonu a obsahuje nezbytné značky pro upevnění motoru, včetně okrajů.

Extel Umii si klade za cíl co nejvíce zjednodušit život svým uživatelům a nabídnout jim špičkové a dostupné připojené bydlení. Při montáži motoru můžete využít:

Skutečně inovativní mechanické instalace na trhu motorů

Intuitivního programování pomocí aplikace Extel Umii



kabely: výsledek je čistý, kabely jsou uspořádány a rychle nainstalované.

SUMII
MÁTE JISTOTU, ŽE
VAŠE INSTALACE
BEZ
PROBLÉMŮ!



TECHNICKÉ ÚDAJE



Motor	
Typ	Motorizace + integrovaná elektronika WiFi
Složení	Motor 24 V, mechanický reduktor, řídicí elektronika
Napájení	230 V AC nebo 24 V DC
Maximální výkon	250 W
Maximální síla	300 N
Jmenovitá doba provozu	10 minut
Maximální počet cyklů/hodiny	10
Výstup blikajícího světla	24 V pro LED světlo
Výstup fotobuněk	Maximálně 3 páry v 24 V
Vstup pro fotobuňky	Vstup pro normálně uzavřený suchý kontakt
Vstup pro ovládání brány	Vstup pro normálně otevřený bezpotenciálový kontakt
Vstup pro částečné ovládání (chodec)	Vstup pro normálně otevřený suchý kontakt
Provozní teplota	-20 °C/ +40 °C
Stupeň krytí	IP44
Počet paměťových míst pro dálkové ovladače	15 s 1 tlačítkem pro ovládání brány a 1 tlačítkem pro ovládání chodce
Požadované systémové požadavky	Minimální verze IOS: 12 Minimální verze Android: 6

Fotobuňky	
Typ	Detektor přítomnosti s modulovaným infračerveným paprskem. Bezpečnostní systém typu D podle normy EN 12453
Složení	1 vysílač TX a 1 přijímač RX
Napájení	12 V DC, 12 V AC, 24 V DC, 24 V AC
Maximální jmenovitý výkon	0,7 W na pár
Výstup	- 1 výstup s normálně uzavřeným suchým kontaktem (COM/NC) - 1 výstup s normálně otevřeným suchým kontaktem (COM/NO)
Úhel vyzařování Úhel příjmu	přibližně 10° / přibližně 10
Dosah	Maximálně 15 m (dosah může být omezen vlivem klimatických podmínek)
Provozní teplota	-20 °C/+40 °C
Stupeň ochrany	IP44

Dálkové ovládání	
Typ	Typ: AM modulace typu OOK. Kódování typu Rolling code s 16 bity (tj. 65536 možných kombinací)
Frekvence	433,92 MHz
Napájení	3 V typu CR2032
Tlačítka	4 tlačítka
Vyzařovaný výkon	< 10 mW
Výdrž	1 rok při 10 použitích denně
Provozní teplota	-20 °C / +40 °C

Blikající světlo	
Typ	LED osvětlení 8 W – blikání řízené elektronickou kartou
Napájení	Maximální napájecí napětí: 24 V DC
Provozní teplota	-20 °C/ +40 °C
Stupeň krytí	IP44

